

CORTADORAS DE SUELO/CORTADORAS DE SOLO

SUNDT

Floor Sawing Machines



ALTER DIAMANT

SUNDT GXL

► Características y beneficios de la cortadora Sundt GXL

Algunos de los puntos clave del equipo vienen indicados en este catálogo. Para el resto, dejamos que nuestra cortadora demuestre sus características que unen economía y velocidad de corte al tiempo que un sistema totalmente automatizado mejora la seguridad y manejabilidad del equipo.

Características e benefícios da cortadora Sundt GXL


Alguns dos pontos chave do equipamento vêm indicados no catálogo. Para o resto, desejamos que a nossa cortadora demonstre as suas características que junta a economia, velocidade de corte ao mesmo tempo que um sistema totalmente automatizado melhora a segurança e manuseamento do equipamento.

Guía de corte por láser.
Guia de corte a laser.



Manillares extensibles
Punho extensível

- A** Pantalla táctil LCD con joy stick.
Ecrã táctil LCD com joy stick.
- B** Compensador de par para evitar el desvío de la línea de corte.
Compensador, para evitar o desvio da linha de corte.
- C** Pantalla con los datos del disco.
Ecrã de dados do disco de corte.
- D** Control de velocidad de avance.
Controle de velocidade e de avanço.



- A** Silenblocks en plataforma operario para reducir vibraciones.
Sineblocos na plataforma do operário a fim de reduzir as vibrações.

Rodamientos SKF autolubricados en ruedas.
Rodas com rolamentos autolubrificados SKF.

Torre de control desmontable para facilitar el mantenimiento.
Torre de controle desmontável para facilitar a manutenção.



A Protector en poli carbonato reforzado para reducir peso y facilitar su limpieza.

Protector em policarbonato reforçado para reduzir peso e facilidade de limpeza.

B Diámetros admisibles hasta 1200 mm con pantalla táctil par definir tamaño y revoluciones del disco.
Diâmetro máximo admissível até 1200 m/m com ecrã táctil para definir tamanho e rotação do disco.

Poder de corte: Alta transmisión de potencia.

Poder de corte: Alta transmissão de potência.



A A Unidad de control remoto opcional.

Unidade de contrôle remoto.

Estabilidad: un centro de gravedad bajo amplificado por un eje de giro amplio del motor.

Estabilidade: Garantida e amplificada devido ao ponto central de gravidade do motor ser muito baixa.

SUNDT GSA

► Características y beneficios de la cortadora Sundt GSA

La cortadora de suelo Sundt GSA-20 es una cortadora robusta que a probado sus características durante una década en las obras más difíciles. El modelo GSA ofrece unas prestaciones inmejorables para trabajos medios con pequeño presupuesto sin por ello renunciar a la calidad del equipo.

Características e benefícios da cortadora Sundt GSA

A cortadora de solos Sundt GSA-20 é uma cortadora robusta, completamente provada e comprovada as suas características durante uma década, nas obras mais difíceis. O modelo GSA oferece uma insuperável prestação para trabalhos médios com pequenos senões sem por ele renunciar há qualidade do equipamento.

Económica para pequenos trabalhos
Económica para pequenos trabalhos.

Chasis sólido en acero.
Chassi sólido e em ferro.

Controles hidro-eléctricos o manuales.
Controle hidroeléctrico ou manual.

El disco puede montarse en ambos lados.
Disco pode ser montado tanto à esquerda como à direita.




Rodamientos SKF auto lubricados en ruedas.
Rodas com rolamentos autolubrificadas SKF.

Motor ABB de aleación súper silencioso.
Motor de avanço ABB super silencioso.

Corte suave en cualquier tipo de hormigón.
Corte suave em qualquer tipo de betão.

Disco opcional de 1200 mm.
Disco opcional 1200 m/m

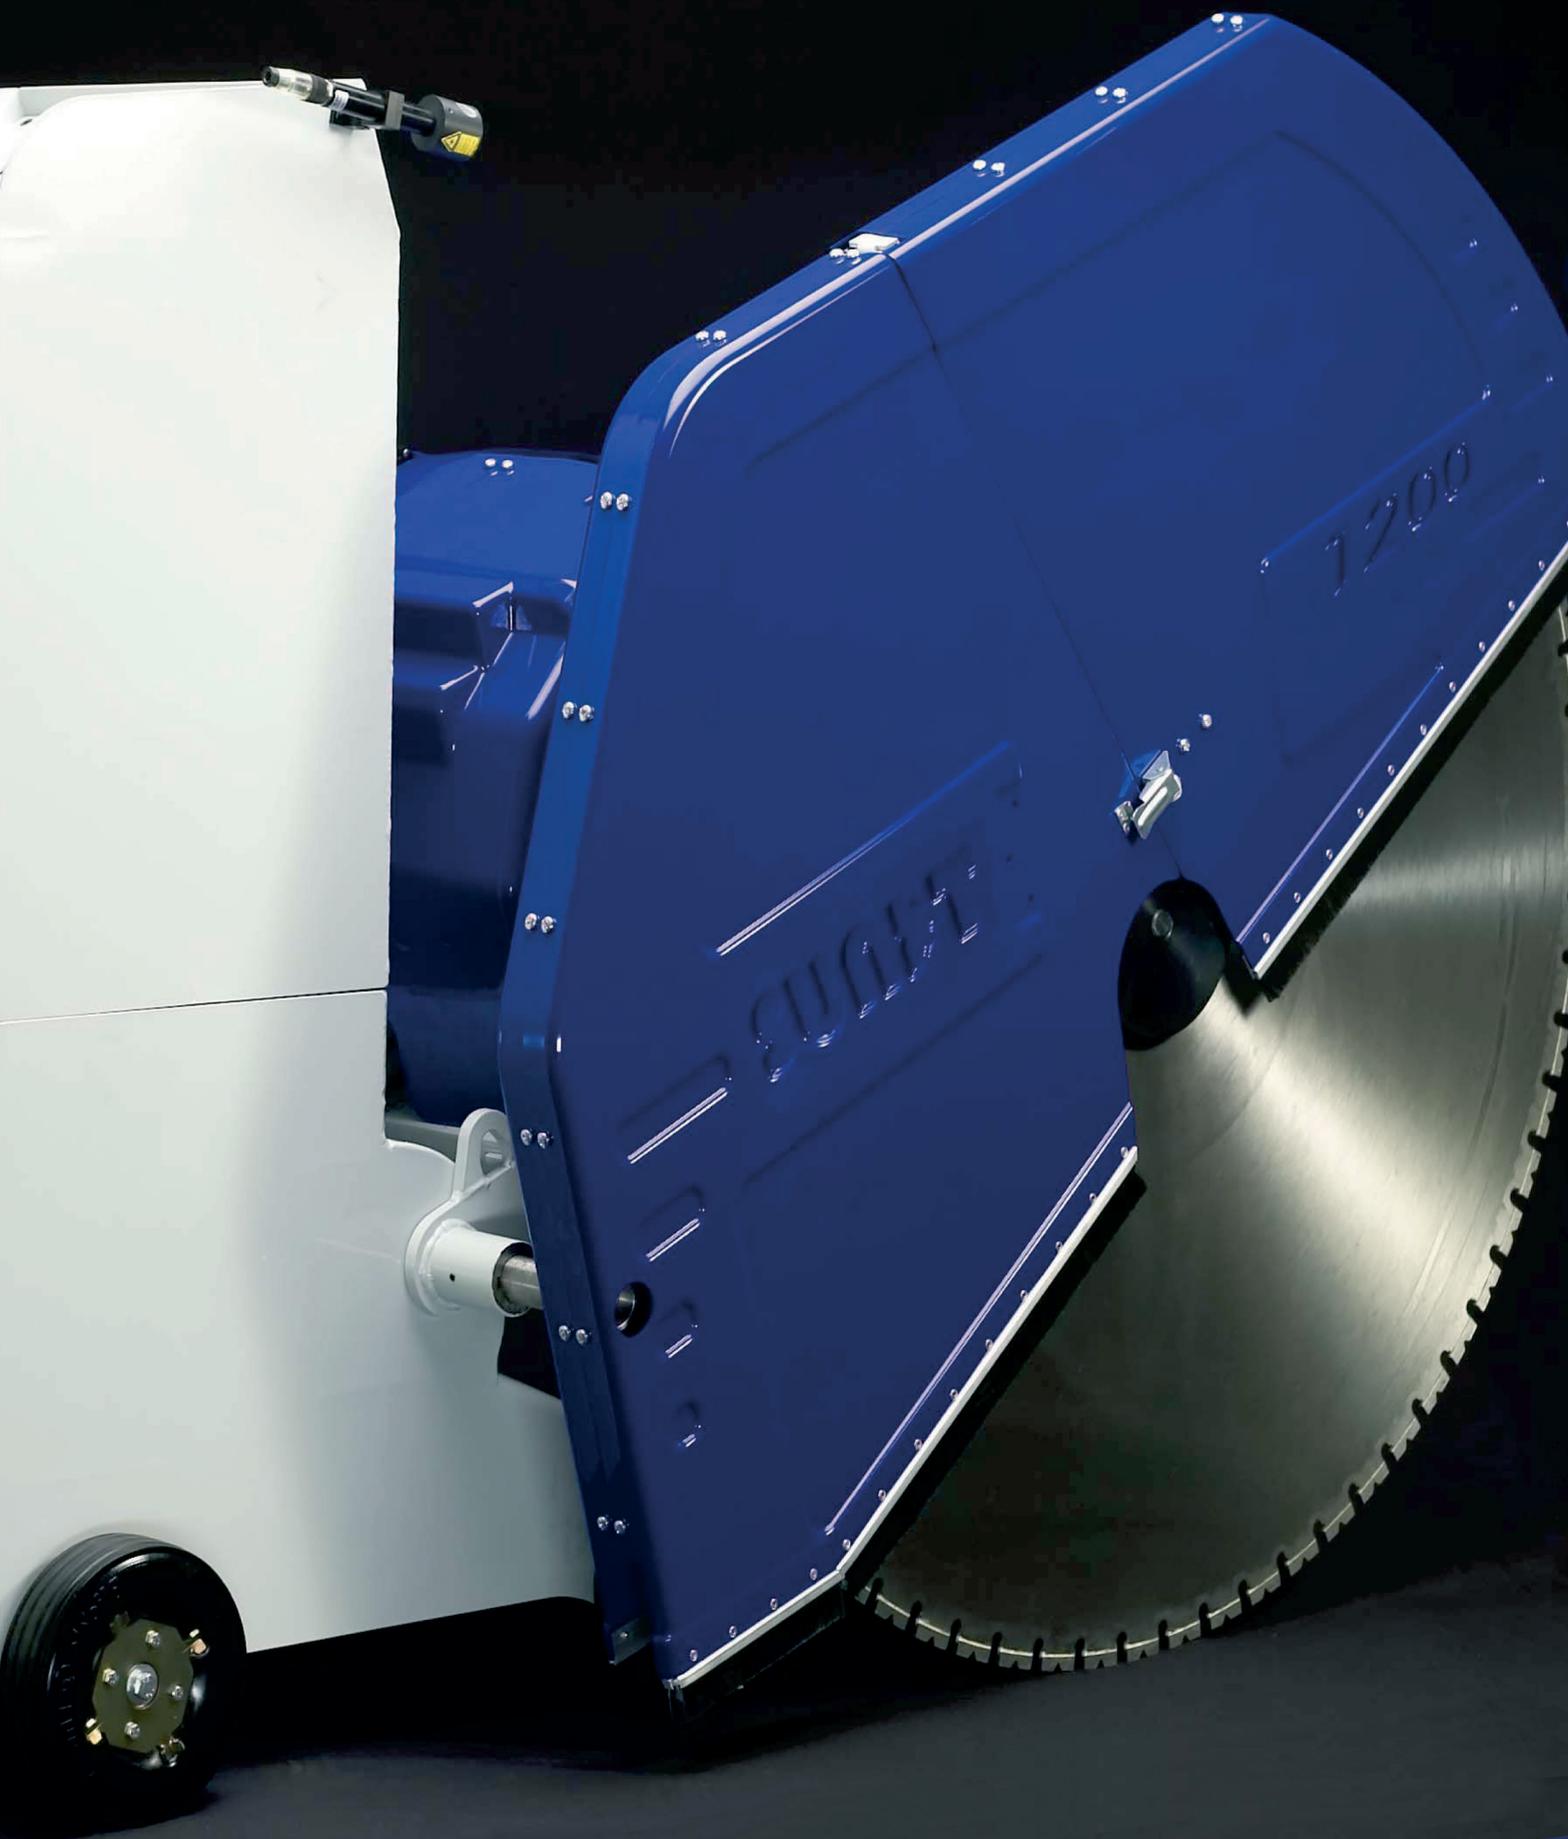

OTROS MODELOS / OUTROS MODELOS

▶ Otros Modelos

La gama de cortadoras de suelo Sundt se completan con otros modelos más pequeños manteniendo la robustez del chasis de acero. Estos modelos ofrecen unas prestaciones inmejorables para pequeños trabajos o como ayuda en el precorte para modelos superiores.

OUTROS MODELOS

A gama de cortadoras de solos Sundt completam-se com outros modelos mais pequenos mantendo a robustez dos chassis em ferro. Estes modelos oferecem uma insuperável prestação para pequenos trabalhos ou como ajuda no pré-corte em modelos superiores.



	GXL	GSA	GS 15	GS 675
Potencia/Potencia				
Motor Principal	22 KW ABB	15kw ABB	11kw ABB	7,5kw ABB
Volt.	400V/43Amp	400V/28,5 amp	422V/22amp	400V/15,5amp
Accesorios/Acessorios				
Refr.	Ambos lados	Ambos lados	Ambos lados	Ambos lados
Mont. disco	der. e izq.	der. e izq.	der. e izq.	der. e izq.
Trans.	4 correas en V			
C. ras de muro	Si	Opcional	Opcional	Opcional
Discos/Discos				
Ø Maximo	1200 mm	1000 mm	800/1000 mm	600mm
Rpm	760-1460	1150	1150	1700
Eje/Veio	25,4 o 60 mm	25,4 o 60mm	25,4 o 60 mm	25,4 o 60mm
Dimensiones/Dimensoes				
Largo	1325 mm	1180 mm	1180 mm	880 mm
Ancho	880mm	800 mm	800 mm	650 mm
Alto	1210mm	1070 mm	1070 mm	800 mm
Peso	450 kg	350 kg	350 kg	112 kg